

Priglaistomo dūmų detektoriaus korpusas

Montavimas į gipso kartono lubas su magnetiniu dekoratyviniu dangteliu

Instrukcija skirta priglaistomo dūmų detektoriaus korpuso montavimui į gipso kartono lubas arba kitą panašią lengvą konstrukciją. Korpusas leidžia dūmų detektorių įleisti į lubų plokštumą, o magnetinis dangtelis nudažomas lubų spalva, todėl detektorius vizualiai nesimato.



Vidinė dalis ir dangtelis



Šoninis vaizdas



Vaizdas iš viršaus

SVARBU



Detektoriaus bazės montavimą, elektros prijungimą ir veikimo testą atlikite **tik pagal konkretaus detektoriaus gamintojo instrukciją** ir galiojančius priešgaisrinius reikalavimus.

1. Gaminio ypatybės

- Magnetinis dekoratyvinis dangtelis, nuimamas techninei priežiūrai.
- Korpusas įglaistomas į lubas — po apdailos matomas tik dangtelis.
- Dangtelis dažomas kartu su lubomis, todėl išlaikoma vientisa paviršiaus tekstūra.

Vidiniai matmenys davikliui	plotis 12 cm, aukštis 6 cm
Išoriniai korpuso matmenys	plotis 23 cm, aukštis 8,5 cm
Montavimo pagrindas	gipso kartono lubos ar kita lengva konstrukcija
Dangtelio tvirtinimas	magnetinis

Prieš perkdami ar montuodami patikrinkite, ar jūsų dūmų detektorius telpa į nurodytus vidinius matmenis.

2. Reikės

- Pieštuko ir matavimo priemonių
- Pjovimo įrankio (gipso kartono pjūklelio ar peilio)
- Sintetinių klijų
- Glaisto gipso pagrindu ir apdailinio glaisto
- Šlifavimo priemonių, grunto ir lubų dažų
- Varžtelių arba dvipusės lipnios juostos detektoriumi pritvirtinti

3. Patikrinkite prieš montuodami

- Ar montavimo vietoje nėra profilių, laikiklių, laidų ar kitų kliūčių.
- Ar virš lubų liks pakankamai vietos detektoriumi ir jo bazei.
- Ar liks vietos dangteliui nuimti techninės priežiūros metu.
- Ar detektoriaus vieta atitinka priešgaisrinius reikalavimus.

4. Montavimo eiga


4.1. Angos išpjovimas



Pažymėkite montavimo vietą pagal korpuso išorinius matmenis ir išpjaukite angą gipso kartono plokštėje. Anga turi būti truputį didesnė už korpusą, kad aplink liktų vietos glaistui.

- Kraštai turi būti lygūs ir neaptrupėję.
- Nenumatykite per mažos angos — korpusas neturi būti įspraudžiamas į ją.
- Jei lubos sumontuotos iš dviejų gipso kartono sluoksnių — angos pjaunamos kitaip, žr. 5 skyrių.


4.2. Korpuso klijavimas ir įstatymas

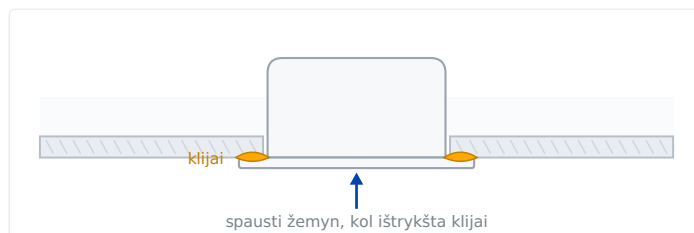

Ant korpuso atraminių plokštumų, kurios remsis į gipso kartono plokštę, užtepkite sintetinių klijų. Prieš tai įsitikinkite, kad ant plokštės neliko pjovimo metu susidariusių gipso trupinių ir dulkių.

- Įdėję korpusą paspauskite žemyn, kad kliju išstryktų.
- Klijų perteklių nuvalykite iš karto, montavimo metu.

4.3. Glaistymas ir paviršiaus suvienodinimas

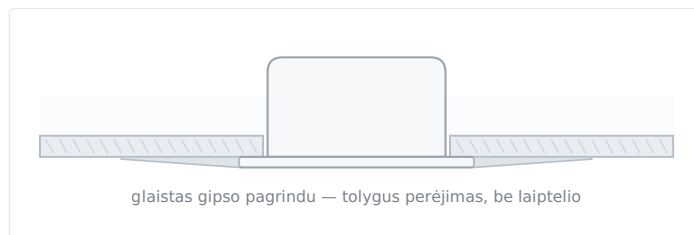

Pirmiausia užpildykite tarpą aplink korpuso perimetrą glaistu gipso pagrindu. Plačia glaistykle formuokite tolygų perėjimą, kad neliktų laiptelio tarp korpuso ir lubų. Išdžiūvus paviršių pašlifaukite iki vientisos plokštumos.

- Baigiamiesiems sluoksniams galima naudoti įprastą apdailinį glaistą.


4.4. Lubų ir dangtelio dažymas



Paruoštą paviršių nugruntuokite giluminiu gruntu ir nudažykite lubų spalva. Dekoratyvinį dangtelį rekomenduojama dažyti tuo pačiu dažymo įrankiu kaip ir lubas, kad išliktų vienoda tekstūra. Dažoma matoma dangtelio pusė ir briaunos.

- Dažai neturi patekti ant magnetų ir srieginių tvirtinimo vietų.
- Prieš surenkant visas dalis paviršiai turi būti visiškai sausi.


4.5. Detektoriaus montavimas

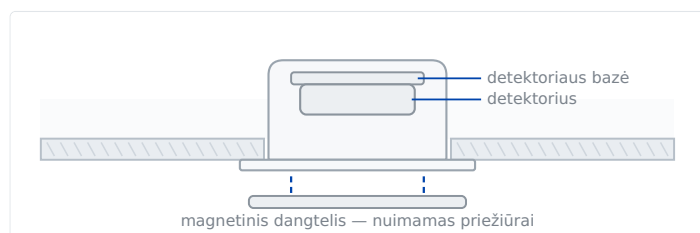

Tik visiškai išdžiūvus glaistui ir dažams sumontuokite detektoriaus bazę ir patį detektorių pagal gamintojo instrukciją. Įsitikinkite, kad detektorius korpuse sėdi stabiliai, o dangtelis lengvai nusiima ir vėl prisitvirtina magnetais.

- Patikrinkite, kad niekas netrukdytų detektoriaus oro įsiurbimo zonai.
- Atlikite detektoriaus veikimo testą pagal gamintojo reikalavimus.

4.6. Detektoriaus tvirtinimo būdai korpuse

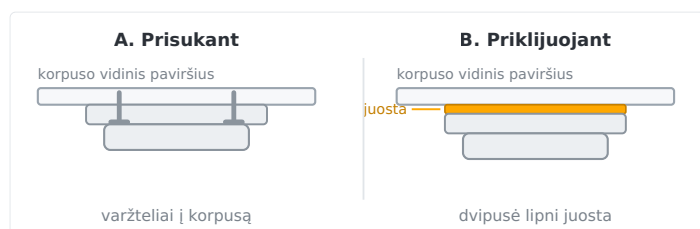

Detektorių prie korpuso vidinio paviršiaus galima pritvirtinti dviem būdais — pasirinkite tinkamesnį pagal savo detektoriaus konstrukciją:


Būdas	Kada tinka
A. Prisukant varžteliais	Tvirčiausias sprendimas. Detektoriaus bazę prisukama varžteliais tiesiai į korpusą. Tinka, kai bazėje yra tvirtinimo angos.
B. Priklijuojant dvipuse lipnia juosta	Greitas montavimas be gręžimo. Tinka lengviems detektoriams ir tada, kai bazės nenorima gręžti.

- Prieš klijuojant juostą paviršius turi būti sausas, nedulkėtas ir be dažų likučių.
- Nepriveržkite varžtelių per stipriai — galima pažeisti korpusą.
- Abiem atvejais patikrinkite, ar detektorius laikosi tvirtai ir nejuda.

5. Montavimas į dvigubą gipso kartono lubą

Kai lubos sumontuotos iš **dviejų** gipso kartono sluoksnių, angos abiejuose sluoksniuose pjaunamos skirtingo dydžio: išoriniame (matomame) sluoksnyje — tiksliai pagal korpuso matmenis, o antrame (vidiniame) sluoksnyje anga padaroma šiek tiek didesnė.

1 Lubų konstrukcija

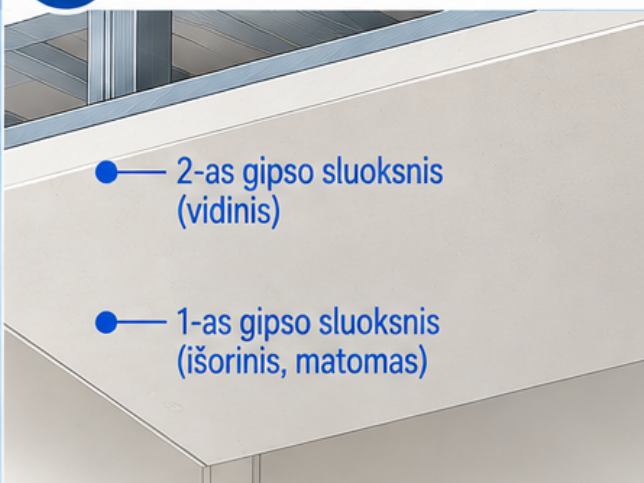

Lubos sumontuotos iš dviejų gipso kartono sluoksnių.

2 Išpjaukite angą pirmajame sluoksnyje



Išoriniame (matomame) gipso sluoksnyje išpjaukite angą pagal korpuso išorinius matmenis.

3


Įkiškite ranką ir padidinkite angą antrame sluoksnyje



Per išpjautą angą įkiškite ranką į vidų ir tą pačią angą antrame (vidiniame) gipso sluoksnyje šiek tiek padidinkite.


5.1. Angų pažymėjimas ir galutinis rezultatas

Angų pažymėjimas

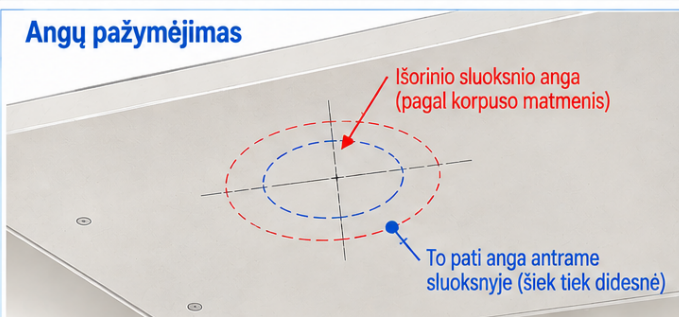

Pažymėkite angą abiejuose gipso sluoksniuose.

Pjūvio schema (sumontuota)

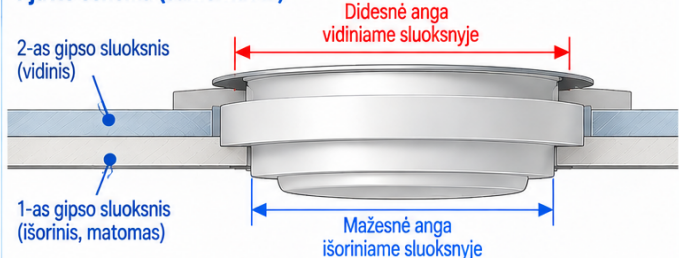

Kodėl antro sluoksnio anga didesnė. Platesnė korpuso viršutinė briauna turi tilpti antro (vidinio) sluoksnio storyje. Tik tada korpusas tvirtai ir tolygiai atsiremia į išorinį matomą sluoksnį, o jo kraštas lieka viename lygyje su lubomis.

- Pirmiausia angą pažymėkite ir išpjaukite **išoriniame (matomame)** sluoksnyje pagal korpuso matmenis.
- Per išpjautą angą įkiškite ranką ir tą pačią angą **antrame (vidiniame)** sluoksnyje šiek tiek praplalinkite.
- Nepraplalinkite per daug — išoriniame sluoksnyje korpusui turi likti pakankamas atramos plotas.
- Toliau montuokite kaip aprašyta 4 skyriuje: klįjavimas, glaistymas, dažymas ir detektoriaus tvirtinimas.

6. Priežiūra ir eksploatavimas

Sritis	Rekomendacija
Valymas	Dangtelį nuimkite švelniai, laikydami iš šonų. Dulkes pašalinkite sausa šluoste, dulkių šluotele arba siurbliu su minkštu antgaliu.
Drėgmė	Varžtų ir magnetų paviršiai turi būti sausi. Pastebėjus drėgmę ar gipso spalvos pakitimą, dangtelį ir korpusą išdžiovinkite.
Pakartotinis dažymas	Dažant lubas iš naujo saugokite, kad dažai neužkimštų angų ir nepatektų ant magnetų ar tvirtinimo vietų.
Temperatūra	Nuimto dangtelio nedėkite ant karštų paviršių, kad nepakistų magnetų savybės.
Pažeidimai	Jei dangtelis ar korpusas įskyla arba deformuojasi, pažeistą detalę rekomenduojama pakeisti nauja.

7. Baigiamasis patikrinimas

- Korpuso perėjimas prie lubų lygus, be matomo laiptelio.
- Dangtelis laikosi tvirtai, bet nusiima be didelės jėgos.
- Angos neuždažytos, magnetai neapsinešę dažais.
- Detektorius korpusė sėdi stabiliai, oro įsiurbimo zona laisva.
- Atliktas detektoriaus veikimo testas pagal gamintojo reikalavimus.

Garantinės sąlygos. Fiziniam asmeniui galioja 24 mėnesių garantija nuo pirkimo datos. Juridiniams asmenims taikomas 12 mėnesių garantinis laikotarpis. Per šį laikotarpį Pardavėjas įsipareigoja savo nuožiūra suremontuoti arba pakeisti įrenginį, kuris bus sugedęs dėl medžiagų ar gamybos defektų. Garantija taikoma tik pirminiam pirkėjui, turinčiam pirkimo įrodymą patvirtinančius dokumentus (čekį arba sąskaitą faktūrą). Garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl netinkamo įrengimo ar naudojimo, nelaimingų atsitikimų bei neleistinų pakeitimų. Pardavėjas negali būti laikomas atsakingu už papildomą atsitiktinę ar pasekminę žalą.